



## Tekniset tiedot

### Liitännät

**DALI:** Irroitettava kytkentäliitin, 0,5 mm<sup>2</sup> – 2,5 mm<sup>2</sup> säikeinen tai yksijohtiminen

### Teho

**DALI-väylä:** 13 V – 22,5 V

**DALI-virrankulutus** 10 mA

### Mekaaniset tiedot

**Mitat:** 35,4 mm × 31,8 mm × 48,4 mm

**Moduulin paino:** 41 g DALI-liittimen kanssa

**Kokonaisuus:** 97 g (ON/OFF -moduuli satiininvalkoisella muovilla)

**IP-luokitus:** IP30

### Toimintaympäristö

**Käyttölämpötila:** 0 °C...40 °C

**Suhteellinen kosteus:** Max. 90 %, ei kondensoitumista

**Säilytyslämpötila:** -10 °C...+70 °C


### Vaatimuksenmukaisuus ja standardit

**EMC säteily:** EN 55015

**EMC häiriönsieto:** EN 61547

**Sähköturvallisuus:** EN 61347-2-11

### Mitat

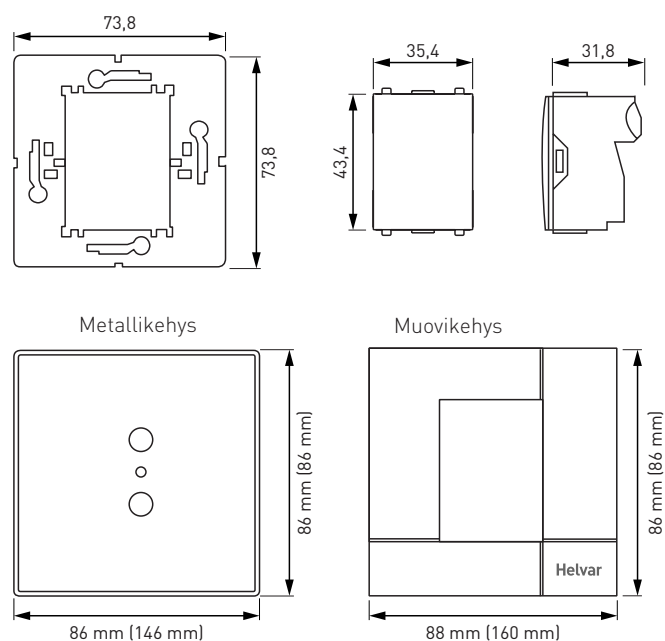

( ) = Kaksoiskojerasian mitat

### Liitäntä

