

DIGIDIM Modul Paneler

DIGIDIM modulpaneler är en fullt DALI kompatibel serie av styrpaneler som ger användaren enkel kontroll av systemet. Panelerna kan fås med tryckknappar, vrid eller skjutreglage i olika ytbehandlingar. Alla paneler är utrustade med en LED för indikering och en IR motagare som möjliggör kontroll med den handhållna DIGIDIM-fjärrkontrollen(303). Fjärrkontrollen ger ytterligare styrmöjligheter och kan användas vid enklare programmering.

Funktioner

- Levereras förprogrammerade med bas funktioner.
- Fullt programmerbara med DIGIDIM toolbox.
- Manöverpanelen kan monteras i en standard 70 apparatdosa.
- Ram för liggande 2-facks apparatdosa med plats för 3 moduler.

Ytbehandlingar

Panelerna är tillgängliga med olika ytbehandlingar.



Matt vit Plast
(200)
E-nummer =
modul och ram



Lackerad pole-
rad mässing
(201)




Matt rostfri
(202)




Matt rostfri ram
med Grå modul
(203)

Moduler kan konfigureras i ram för enkel eller dubbel dosa. Nedan visas exempel med vit plast ram, mässing och rostfria paneler för dubbel dosa är beställnings vara.



1.modulen Ytbehandling

Exempel: 126 200



1.modulen 2.modulen 3. modulen Ytbehandling

Exempel: 100 111 121 200

Moduler: OBS E-nummer är lika med komplett panel med vit plast ram (modul kod inom parantes)



Vridpot (100)
E17 045 30



Till/från (121)
E17 045 00



Enkel pot (110)
E17 045 35




Up/ner (122)
E17 045 05



Dubbel pot (111)
E17 045 40



4 scener/från (124)
E17 045 10



Blind (150)



4 Scener/från-up/ner (125)
E17 045 15



IR-mottagare(170)
E17 045 45



7 Scener/från (126)
E17 045 20



Programmeringsuttag (180)
E17 045 52

Not:

- Alla DIGIDIM modul Paneler använder sig av ett dataprotokoll som följer DALI-specificationen.
- Alla kablar skall vara avsedda för 230V.

Tekniska Data

Anslutningar

DALI: Standard DIGIDIM löstagbara plintar med byglade anslutningar för 0.5mm² - 1.5mm² enkel eller flertrådig ledare.

Kraft

DALI spänning : 13 - 22.5 V

DALI strömförbrukning: 10 mA

Drift förhållanden

Omgivningstemperatur: 10°C ...35°C

Relativ fuktighet: 90% max, icke kondenserande

Lagrings temperatur: -10°...70°C

Mekaniska data

Panel modul: 35.4mm bred x 48.4mm Hög x
31.8mm Djup

Modul vikt: 41g med DALI anslutnings plint

Komplett panel: 97g (Till/från modul med vit plast front)

Konformitet och standarder

Emission: EN 55 015

EN 50081 1

Immunitet: EN 61 547


Säkerhet

Säkerhet EN 60 669-1-2000

IP klass: 30


Isolation: 4 kV

Dimensioner

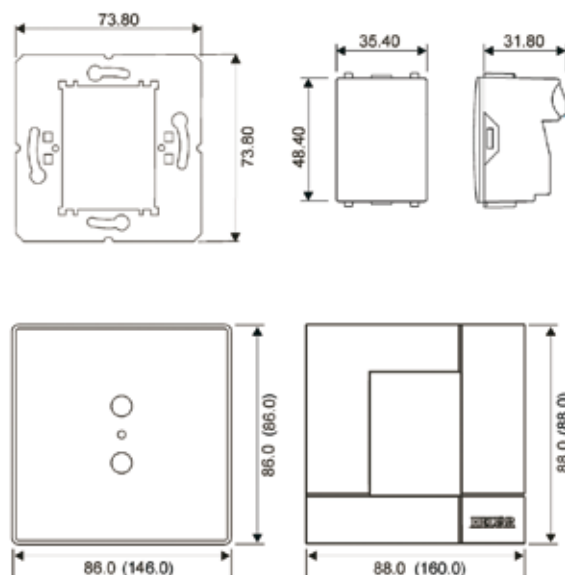

() = Dimensioner ram för dubbel dosa

Anslutningar

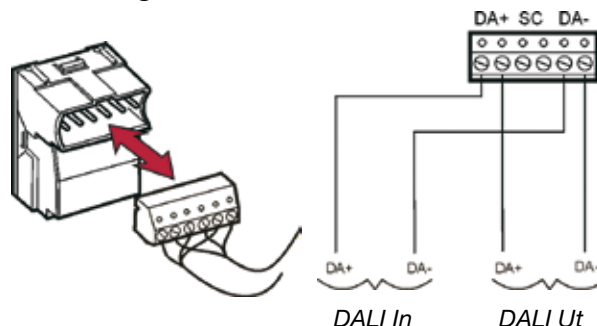

Enkel modul