

Tekniset tiedot

Liitännät

DALI: Irroitettava kytkentäliitin, 0.5 mm² – 1.5 mm² säikeinen tai yksijohtiminen

Verkkovirta: max 4 mm² yksijohtiminen tai max 2.5 mm² säikeinen

Teho

Verkkovirta: 85 VAC – 264 VAC
45 Hz – 65 Hz

DALI -syöttö: 20 VDC, 250 mA

DALI-virrankulutus: ei ole

Syötön suojaus: Enintään 6 A (C-käyrä), verkkovirran syötön tulee olla suojattu

Toimintaympäristö

Käyttölämpötila: 0 °C...40 °C

Suhteellinen kosteus: Max. 90 %, ei kondensoitumista

Säilytyslämpötila: –10 °C...70 °C

Mekaaniset tiedot

Mitat: 35 mm × 90 mm × 58 mm DIN

Asennus: DIN-kisko, 35 mm leveä

Paino: 80 g

IP-luokitus: 30

Vaatimustenmukaisuus ja standardit


EMC säteily: EN 61000-6-3

EMC häiriönsieto: EN 61547

Sähköturvallisuus: EN 60950

Eristys: 3 kV

Mitat (mm)

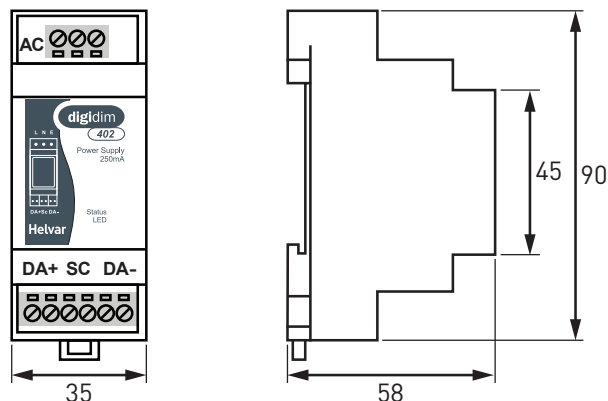

Liitännät

