



## Tekniset tiedot

### Liitännät

**DALI:** Irrotettava kytkentäliitin, enintään 4 mm<sup>2</sup> (yksijohtiminen) tai 2.5 mm<sup>2</sup> (säikeinen)  
*HUOM: jos ympäristössä on paljon sähköisiä häiriöitä, DALI-kaapelin tulee olla suojattu*

### Teho

**Verkkovirta:** 85 VAC – 264 VAC (absolute)  
 45 Hz – 65 Hz  
 4.4 A (4.4 A × 230 V = 1000 W)

**Lämmöntuotto:** 7 W maksimikuormalla

**DALI-virrankulutus:** 2 mA

### Mekaaniset tiedot

**Mitat:** 90 mm × 70 mm × 58 mm

**Paino:** 180 g

**Asennus:** DIN-kisko

**IP-luokka:** IP30

### Toimintaympäristö

**Käyttölämpötila:** 0 °C...40 °C  
 Tämän ylittävissä lämpötiloissa kuormankesto pienenee kts kaavio.

**Suhteellinen kosteus:** Max. 90 %, ei kondensoitumista

**Säilytyslämpötila:** -10 °C...70 °C

### Luokitukset ja standardit

**EMC emissiot:** EN 55015

**EMC suojaus:** EN 61547

**Turvallisuus:** EN 61347-2-11


**Ympäristö:** Noudattaa WEEE ja RoHS direktiivejä

### Yhteensopivuus


**Designer:** 4.1 tai uudempi

**Toolbox:** Kaikki versiot

### Kuormankesto suhteessa käyttölämpötilaan

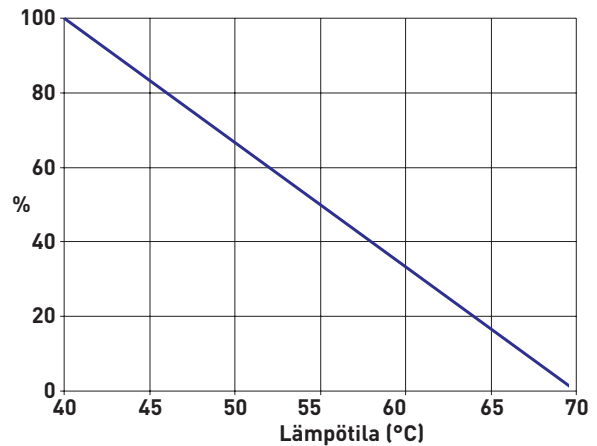

### Mitat (mm)

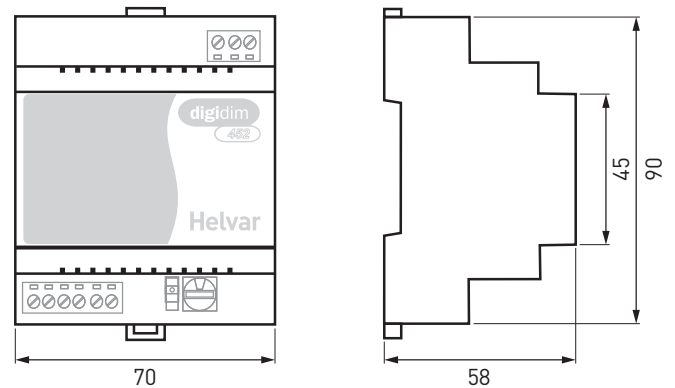

### Liitännät

