

DIGIDIM Infraröd fjärrkontroll

Beskrivning

Den infraröda fjärrkontrollen är avsedd att användas tillsammans med alla Helvars DIGIDIM-produkter både för kontroll och enklare programmering. Alla DIGIDIM-paneler och sensor enheter har en IR-mottagare som gör att de kan användas tillsammans med fjärrkontrollen.

Fjärrkontrollen är en handhållen enhet som har sju knappar som kan användas till att direkt styra grundläggande funktioner som på/av öka/minska ljusnivån samt välja bland fyra olika förprogrammerade scener.

Samma knappar kan även användas i olika kombinationer för grundläggande programmering som skapa och lägga till enheter i grupper och minneslägga nivåer i scener.

Funktioner

- Reglerar enligt fabriksinställda basfunktioner
- Enklare system och funktioner kan programmeras (DIGIDIM Toolbox används för avancerad programmering)
- Upp till fyra grupper kan programmeras.
- Ramtid för ljusscenerier kan programmeras

Avancerade Funktioner

- Flera fjärrkontroller kan användas i samma utrymme genom möjligheten att individuellt adressera flera fjärrkontroller. (Motagarna adresseras genom att använda DIGIDIM Toolbox)
- Kan användas för att kontrollera upp till fyra grupper, till /från öka /minska.

Not

- Två AAA batterier medföljer.



DIGIDIM Infraröd fjärrkontroll

303

Tekniska data

Anslutningar

Inga externa anslutningar nödvändiga.

Kraft

Spänning: 2 x IEC, LR03/AAA 1.5 V Batterier

Drift förhållanden

Omgivningstemperatur: 0...40°C

Relativ fuktighet: 90% max, icke kondenserande

Lagrings temperatur: -10°C...+70°C

Räckvid

I normala fall 5 m: med $\pm 22.5^\circ$ vinkel till paneler
med $\pm 63^\circ$ vinkel till Multisensor

IR Frekvens



IR frekvens: 36 kHz

Mekaniska data

Kapsling: Matt mörkgrå, självsläckande
polykarbonat, halogen fri.

Vikt: 50 g

Dimensioner

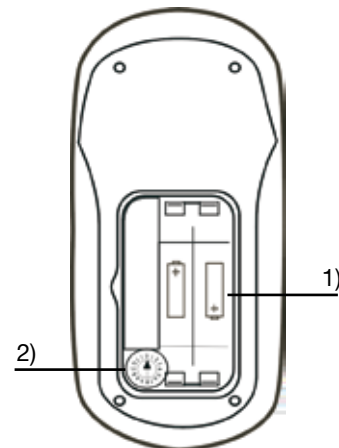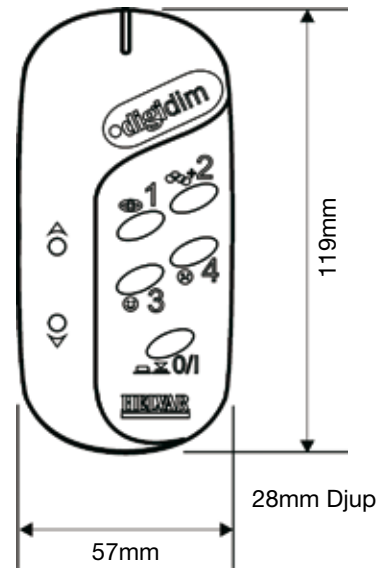

NOT

1 Vid monteringen av batterierna observera polariteten som visas i batteri facket.

2 Vridomkopplare med 16 olika lägen, normalläge =0.